


ÖZELLİKLER


- 1- Giyotin cam sistemlerinde kullanılan motor 140'lık Cuppon marka motordur.
- 2-Giyotin cam sistemlerinde 4+11+4 temperli ısıcam kullanılmaktadır.
- 3-Bu sistemler otomatik benzersiz dikey çalışma özelliğinde cam panellerden oluşmaktadır, aynı zamanda iç mekanda cam korkuluk olarak kullanılabilir.
- 4-Bu sistemde camların yukarı aşağı hareket etmesini kayış ve motorlar sağlamaktadır. Güçlendirilmiş motorlar sayesinde camlara orantılı ve doğru bir ivme kabiliyeti kazandırılmıştır. İki camda ısıcam kullanılarak sistemin yalıtım özelliği de artırılmaktadır.
- 5-Çok rüzgar alan, zamanla açılması gereken veya güvenlik amaçlı açılıp kapanması gereken tüm mekanlara çok fazlasıyla uygundur. Aynı zamanda çocuklara ve yaşlılara karşı güvenlik içinde kullanılabilir. Sadece tüm alanın projenize özel olarak yapılandırılması gerekmektedir.
- 6-Sistemlerimiz uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir.

STANDART GİYOTİN CAM

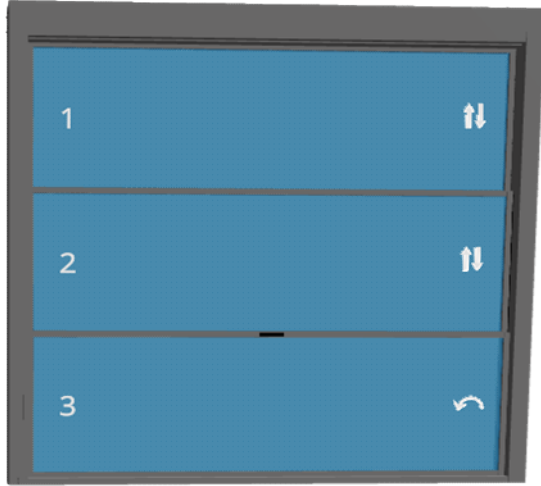

D1

STANDART GİYOTİN CAM

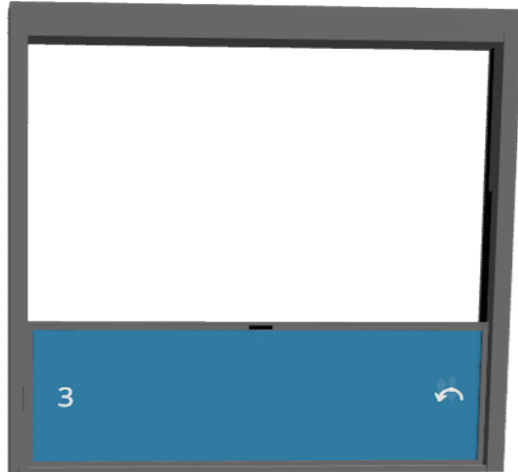

D1




**PERGOLA
SİSTEMİ**

Pergola & Cam Sistemleri

pergolasistemi.com | 0545 363 17 57 | pergolasistemi34@gmail.com


GİYOTİN PROFİL KESİTLERİ

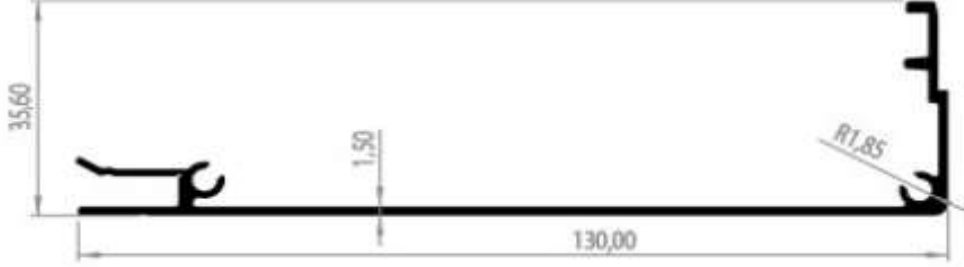


1317 - 0,870 kg/m
MOTOR KASA PROFİLİ -1



1318 - 0,938 kg/m
MOTOR KASA PROFİLİ -2

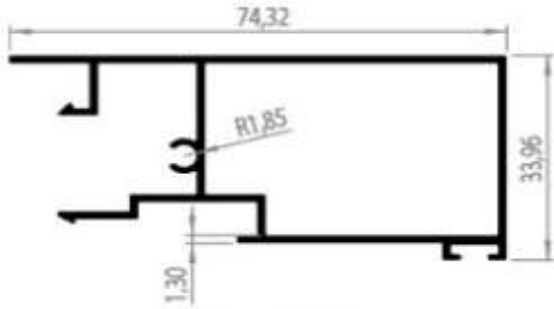

1328 - 0,827 kg/m
BÜYÜK KAPAK PROFİLİ

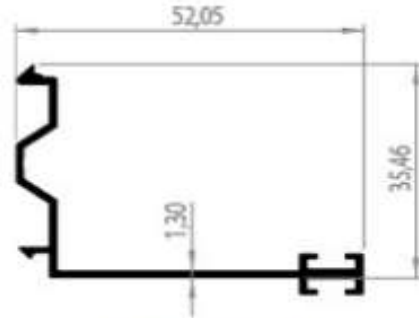

1330 - 0,407 kg/m
KASA ÇITA-2

GİYOTİN PROFİL KESİTLERİ 2

